

VOLUMEN (l)
MÉRET (l)

MAX. OBREMENITEV (kg)
MAX. TERHELHETŐSÉG (kg)

OBREMENITEV TAL (Kg/m²)
A PADLÓ TERHELÉSE (Kg/m²)

450


610

270

- - Prostor za el. vodnik 3 x 2,5 mm², dolžine cca 1m.
- A villanyvezeték helye 3 x 2,5 mm², kb. 1m hosszúságban.
- - Prostor za el. vodnik 1 x 6 mm² za ozemljitev, dolžine cca 1,5m.
- A villanyvezeték helye 1 x 6 mm², kb. 1,5m hosszúságban.
- ⊠ - Priklop tople in hladne vode 1/2" min 0,2 Mpa, max 0,4 Mpa
- A hidegvíz és a melegvíz csatlakoztatása 1/2" min. 0.2 Mpa, max. 0.4 Mpa
- - Prostor za odtok Ø 50 mm
- A lefolyó helye Ø 50 mm
- ⊞ - Opcija-obloga
- Opció előlappal

PREDLOG VGRADNJE

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

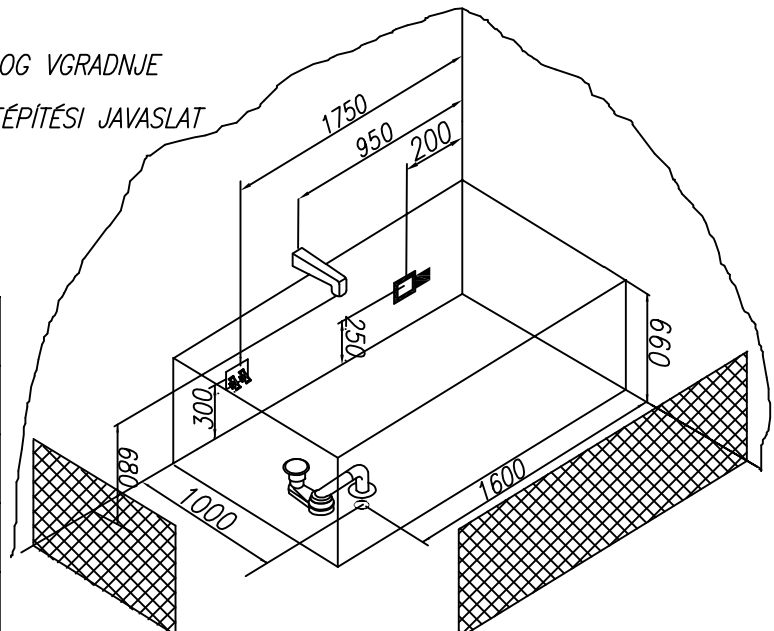

Priporočena prelivna garnitura Az öntött garnitúrára vonatkozó javaslat	PAL 650
Priporočila za vgradnjo kadi brez obloge A bevonat nélküli kád beépítésére vonatkozó	Nr. MK 03
Priporočila za montažo kadi z oblogo A bevonatos kád beépítésére vonatkozó javaslat	Nr. MK 01
Opcija podnožja kadi za vgradnjo A bevonat nélküli kád talpázatának változata	Nr. MK 10 PKK 800
Opcija podnožja za kadi z oblogo A bevonatos kád talpázatának változata	sestavljeno összeszerelve